

SOLDEO

FLUTUANTE VINÍLICO



www.soldeo.pt

IMAGEM


DESCRIÇÃO



DP - 501
CARVALHO LOURO
DIMENSÃO: 1,22x0,182
QT. CAIXA: 1,99836 m²



WL - 6615
CARVALHO ESCURO
DIMENSÃO: 1,22x0,182
QT. CAIXA: 1,99836 m²



WL - 6736
CARVALHO CINZA
DIMENSÃO: 1,22x0,182
QT. CAIXA: 1,99836 m²



WL - 6725
CARVALHO EUROPEU
DIMENSÃO: 1,22x0,182
QT. CAIXA: 1,99836 m²



PT - 01
CARVALHO GALEGO
DIMENSÃO: 1,22x0,182
QT. CAIXA: 1,99836 m²




PT - 02
CARVALHO ÁRTICO
DIMENSÃO: 1,22x0,182
QT. CAIXA: 1,99836 m²

IMAGEM

DESCRIÇÃO




PERFIL DE TRANSIÇÃO
DIMENSÃO: 2,4x0,45
QT. CAIXA: 20 Und.



PERFIL TERMINAL
DIMENSÃO: 2,4x0,35x0,07
QT. CAIXA: 10 Und.



RODAPÉ MADEIRA
DIMENSÃO: 2,4x0,8x0,10
QT. CAIXA: 10 Und.



RODAPÉ BRANCO
DIMENSÃO: 2,4x0,8x0,10
QT. CAIXA: 10 Und.

CERTIFICAÇÃO UNILINK





ANTI-FOGO



DE FÁCIL LIMPEZA



SEM
FORMALDEÍDO



ANTIDERRAPANTE




100% À PROVA
D'ÁGUA



EVITA DANOS DO
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO



DE FÁCIL
INSTALAÇÃO




REDUÇÃO DE RUÍDO



GRANDE
RESISTÊNCIA A RISCOS

SOLDEO

FLUTUANTE VINÍLICO

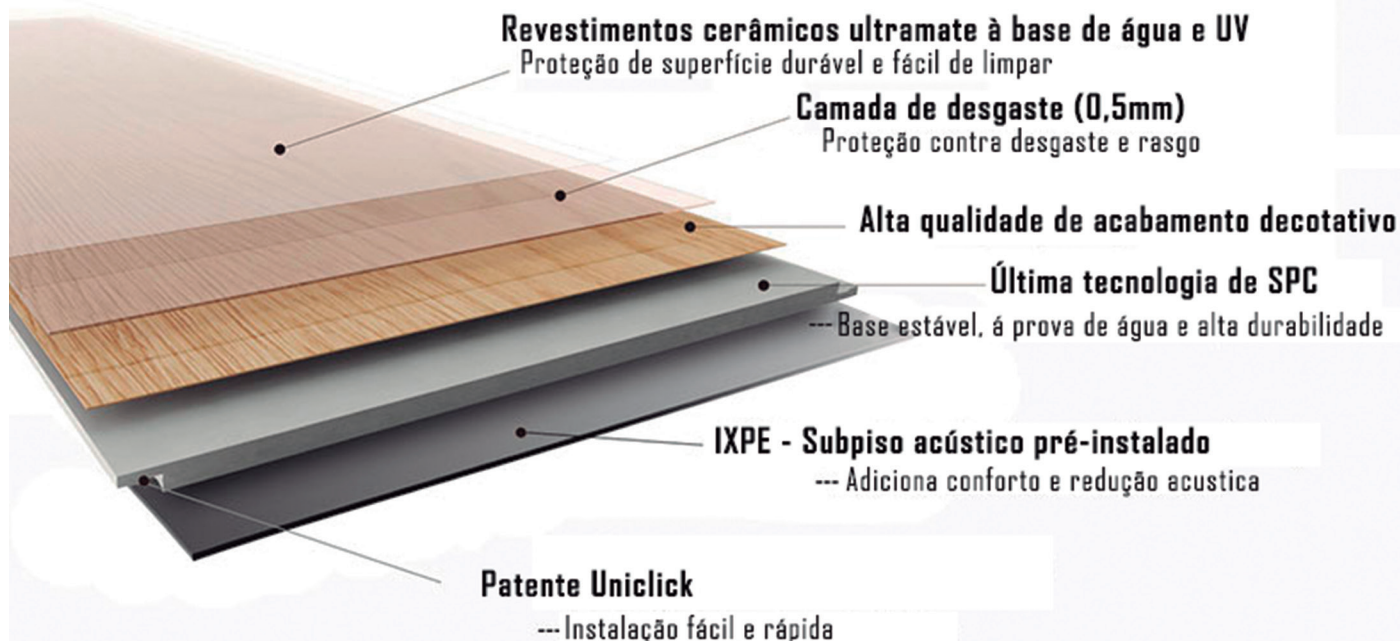

FICHA TÉCNICA

PRODUTO	CARACTERÍSTICAS	OBSERVAÇÕES
Designação	SPC	
Superfície	Decor de madeira com relevo	
Dimensões	1220 x 182 mm	EN427
Espessura total	5,5 mm	EN427
Espessura de camada de Uso (Wearlayer)	0,5 mm	
Estrutura da Base (Core)	4,5 mm SPC	
Tela Acustica (underlay)	IXPE 1 mm	
PROPRIEDADES	RESULTADOS	OBSERVAÇÕES
Composição da Base	caCO ₃ - PVC (3:3:1) 100% Virgem	
Cor da Base	Branco	
Sistema de Encaixe	Click	
Densidade	Aproximadamente 2000kg/m ³	
Estabilidade dimensional	0,03% - 0,09%	
Resistencia à delaminação (N/50 mm)	80 - 110	
Estabilidade e ondulação após exposição ao calor (80ºg durante 6h)	0,05 mm	ISSO 23999 (EN434)
Teste Castor "Roda Cadeira"	> / = 25 000 passagens	ISO 4918 - (EN425)
Solidez da cor á Luz Artificial	> / = 6	EN20105:B02 Metodo A
Aderência	R10 DS	DIN 51130:2010
Comportamento ao fogo	Class Bfl-S1	EN 9239-1 EN ISO11925-11 EN 13501-1
Resistência a Químicos	Classe 0	
Classe de uso Comercial	Classe 33	

